

Das Silverado-Korsett von Laughing Moon:

Besorg dir bei IKEA 1 – 10 m Bomull (du wirst den Stoff noch für die Probeschnitte der Oberbekleidung brauchen), Dicke 1m (oder 2-5m, falls du auch noch den Unterrock daraus nähen willst) und 1m hübschen, aber festen Oberstoff (z.B. Tischdeckendamast), eine Korsettschließe aus dem Internet, aus dem Kaufhaus Ösen zum Einschlagen, passend dazu 5m kräftige Kordel und weißes Baumwoll-Kantenband, 2cm breit, ca 8 m. Leg dir am besten auch ein paar Ohrstöpsel zu. Wenn du schon bei IKEA bist, nimm dir gleich ein paar Maßbänder mit, die haben nämlich Inch-Einteilung deckungsgleich mit der cm-Skala.

Es wird empfohlen, das Baumwollband mit Dampf zu bügeln, weil es sonst beim Waschen einlaufen und das Korsett ruinieren würde. Ich habe es mit kochendem Wasser übergossen und danach auf der Heizung trocknen lassen. Ich denke mal, was damit nicht eingelaufen ist....

Die Stangen würde ich nach meiner Erfahrung erst vor dem letzten Schritt kaufen, möglichst schon fertig abgelängt, denn das Abknipsen ist Mord!

Den Papierschnitt zuschneiden

Unbedingt eine Nummer kleiner als ausgemessen zuschneiden, sonst wird das Korsett zu groß. Habt keine Angst, dass es zu eng wird, auch dann ist nur eine leichte Schnürung möglich, bis hinten die Teile zusammen kommen.

Die Brustsätze lieber eine Nummer größer nehmen, sie fallen ziemlich eng aus, außerdem bauscht die Chemise noch kräftig. Die Körbchen reichen genau bis zur Brustwarze, falls ihr diese bedecken wollt, vorn oben zwei cm zugeben und dann an die Rundung anpassen.

Der Schnitt enthält schon ca 15 mm Nahtzugaben (Du brauchst beim Nähen den Stoff nur an der markierten Linie auf der Stichplatte entlang zu führen.)

Probestück

Kam mir sehr eng vor, das fertige Korsett passte aber perfekt.




Zuschneiden

Meiner Erfahrung nach sind 3 Schichten (Oberstoff+ Oberstoff-Verstärkung + Futter) zu dick. Falls du als Oberstoff aber dünne Seide gewählt hast, empfiehlt sich eine Stofflage als Verstärkung.

Oberstoff: Teile 12 bis 15 1x, 11 u. 16 2x , 17 (18) 4x

Futter: Teile 12 bis 15 1x , 17 (18) 4x

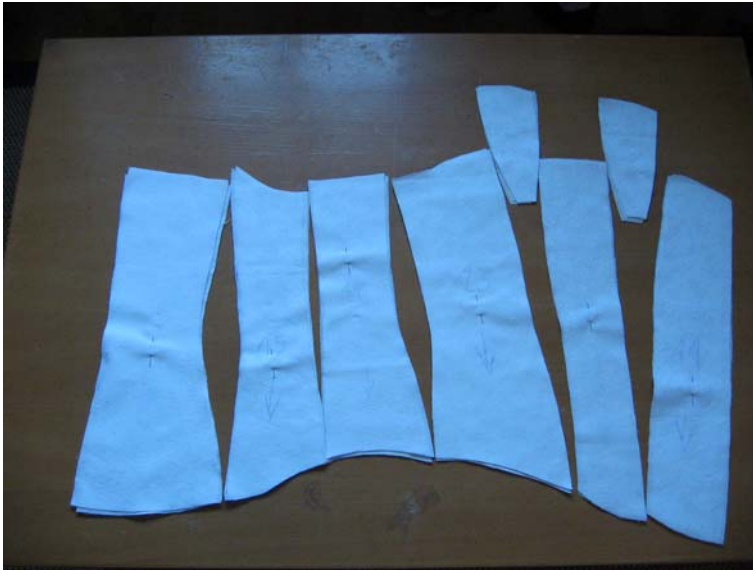

(Die Mittelteile, an denen der Futterstoff hervorblitzen könnte, habe ich doppelt aus dem Oberstoff zugeschnitten.)

Schließe und Ösen anbringen

1. Falls du einen dünnen Oberstoff verwendest, verbindest du ihn mit dem kräftigen Oberstoff. Ab dann als eine Schicht behandeln. Jetzt ist auch der Zeitpunkt zum Verstärken oder Besticken.
2. An Teil 11 die Schließe anbringen: Miss die Vorderseite des Korsetts . Ziehe 2 cm ab und runde auf die nächste Schließenlänge ab. Anmerkung: Die Schließe könnte zu kurz sein. Setze sie dann oben ein und verwende Haken und Ösen am unteren Saum.
Nimm Oberstoff und Futter, die auf der rechten Seite sein werden.
1,5 cm vom Rand markieren, wo die Augen hinkommen.
Steppen, dabei Lücken für die Augen lassen. Mit Vor- und Rückstichen sichern.
Naht flach bügeln, auf rechts drehen, nocheinmal bügeln und prüfen, ob die Augen wirklich durch die Lücken passen. Dann steppst du den Rand so schmal wie möglich (1mm) ab. Vergiss nicht, die Lücken offen zu lassen. Dann soll man die Schließe feststeppen. Es ist aber einfacher zum Nähen der anderen Teile, wenn man dieses erst zum Schluss tut.
3. Es geht weiter auf der linken Seite. Damit der Stoff um die Knöpfchen nicht ausfranst, habe ich diese Kante am Oberstoff mit Vlieseline-Kantenband verstärkt. Oberstoff und Futter zusammensteppen, wenden, bügeln. Sehr schmal absteppen. Die fertige rechte Kante neben dieses Teil legen, die Position der Augen markieren, mit einer Nagelschere kleine Löcher in den Oberstoff und die obere Nahrzugabe bohren, die Knöpfchen durch die Löcher bohren und die Schiene feststeppen.
4. An Teil 16 die Ösen anbringen: Oberstoff und Futter zusammensteppen, bügeln, Nahtzugabe auf 7mm zurückschneiden, wenden
Die Kanten ganz schmal absteppen.

1 cm von dieser Steppnaht einen Tunnel absteppen, dann 1,3 cm, dann wieder 1 cm breit absteppen. Fertig sind die ersten 4 Tunnel!

2,5 cm vom oberen Rand beginnend, die Position der Ösen im Abstand von 2 cm markieren. Ca 3 cm vor dem unteren Rand enden.

Jetzt die Ohrstöpsel in die Ohren und die Ösen nach Packungsanweisung einhämmern!

Das Schwerste ist jetzt getan, jetzt kommt nur noch Geduldsarbeit!

Taillenband

Alle Futterteile aneinander nähen. Dann die Korsettschnur einfädeln, Korsett anziehen und die Taille mit einem (Gummi-) Band markieren, von einem Helfer mit Schneiderkreide anzeichnen lassen. Taillenband auf der linken Seite des Futters aufnähen.



Auf alle Nähte das weiße Baumwollkantenband mit halber Nähfüßchenbreite (2mm) als Tunnel aufsteppen. Zwischen Teil 11, 12, 13 die Tunnel an der Brustnaht, die von der vorderen Mitte zur Seite zeigt, entlangführen. Dann die Mitte der übrigen Tunnel laut Schnitt anzeichnen, Baumwollband drüberstecken, auf die gleiche Weise festnähen.

Oberstoff anbringen

Jetzt aufpassen: Der Oberstoff muss weiter sein als das Futter, da sonst der Oberstoff an den Nähten auseinandergezogen wird. Und gerade das wollen wir ja verhindern. (Ein Korsett ist ja keine Ebene, sondern 2 zylinderähnliche „Rohre“ ineinandergesteckt. Vergleich das mal mit einer Zwiebel, da sind auch die inneren Ringe kleiner als die äußeren). Deshalb nähen wir die Oberstoffteile nicht mit 1,5 cm Nahtzugabe zusammen, sondern 4/8 Inch (Das ist auf dem Stichbrett der Nähmaschine markiert, alternativ führe den Stoff am diagonalen Häkchen der 1 der angezeichneten 15 vorbei). Dann die Nahtzugaben zurückschneiden, zur Seite bügeln, schmal (halbe Nähfüßchenbreite) absteppen, an Teil 11 und 16 nähen, auch dort schmal absteppen. So haben wir eine schöne Außenseite ohne die häßlichen gesteppten Tunnel im Original. Dann die vordere rechte Schließe einsetzen und feststeppen.

Korsettstangen

Jetzt messen wir die Tunnel aus und bestellen die entsprechende Menge Federstahl bei einem Internetanbieter. Selbst ablängen dauert Stunden und macht viel Dreck, ich kann nur empfehlen, die Stangen, soweit sie von der Länge her passen, fertig zu bestellen.

Ränder versäubern

Den unteren Rand mit Schrägband verstürzen, Stangen rein, oberen Rand verstürzen, 5m Schnur nach Anleitung einfädeln,

Fertig!