HISPACONTROL
INSTRUMENTACION INDUSTRIAL

Paseo Delicias, 65 Bis 1D
28045 MADRID
☎ 915.308.552
914.673.170
hc@hispacontrol.com

ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTION PORTATIL

MODELOS

SPRINT-O_2
Analizador de Oxígeno

SPRINT-CO
Analizador de Monóxido de carbono

SPRINT-TWIN
Analizador de Oxígeno y Monóxido de carbono
Cálculo CO_2 y proporción CO/CO_2
Sonda de temperatura (opcional)
Cálculo de eficacia de combustión (opcional)

FACIL MANEJO

REDUCIDO TAMAÑO

MEDIDA DE CO (SPRINT-CO)

MEDIDA DE OXIGENO (SPRINT-0_2)

MEDIDA DE O_2, CO, CALCULO CO_2, PROPORCION CO/CO_2 (SPRINT-TWIN)

SONDA DE TEMPERATURA (OPCIONAL)

SALIDA RS-232 PARA IMPRESORA (SPRINT-TWIN)

CALCULO DE EFICACIA DE LA COMBUSTION (OPCIONAL)

DETECTOR DE FUGAS DE CO Y COMBUSTIBLE (OPCIONAL)

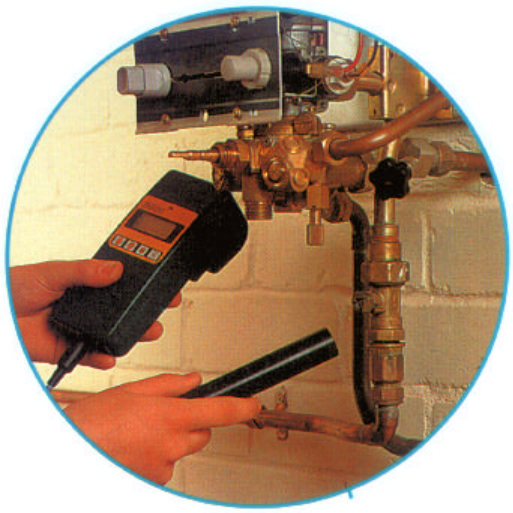

MODELOS

SPRINT-O_2: Sencillo y económico analizador de oxígeno que le permite medir el nivel de oxígeno en cualquier proceso.

SPRINT-CO: Analizador de monóxido de carbono en combustión y en ambiente.

SPRINT-TWIN: Analizador de oxígeno y monóxido de carbono con cálculo de nivel de dióxido de carbono y proporción CO/CO_2
Con RS-232 para impresora.
Para cálculo de eficacia de la combustión existe una sonda de temperatura opcional.

Especificaciones Técnicas:

			SPRINT-0_2	SPRINT-CO	SPRINT-TWIN
GASES	Oxígeno	0-25%	*		*
	Monóxido de Carbono	0-10000 ppm		*	*
Cálculos	Dióxido de carbono	0-25%			*
	Proporción CO/CO_2	0-0.9999			*
	Eficacia de la combustión (Necesita opción sonda de temperatura)	0-100%			*
RS-232	Para impresora serie		*	*	*
Opciones	Funda de transporte		*	*	*
	Sonda de temperatura	0-800ºC			*
	Sonda de detección de fugas	10-1000 ppm	*	*	*
Configuración	Temperatura en ºC				*
	Combustibles: Gas natural, LPG, carbón, Fuel-oil pesado y fuel-oil ligero.				*

Operación:

Temperatura de operación	-5 a 45ºC
Temperatura de almacenamiento	-20 a 45ºC
Humedad	15 al 90% no condensada
Baterías	2 x AA alcalinas o recargables
Vida de las baterías	Alcalinas > 8h Recargables > 4h
Peso	500 g.
Certificación	BS79727

HISPACONTROL
INSTRUMENTACION INDUSTRIAL

Tel. 915.308.552 / 914.681.521 Fax. 914.673.170
E- control.com

Queda reservado el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. 18/09/00